



ペン太5ん

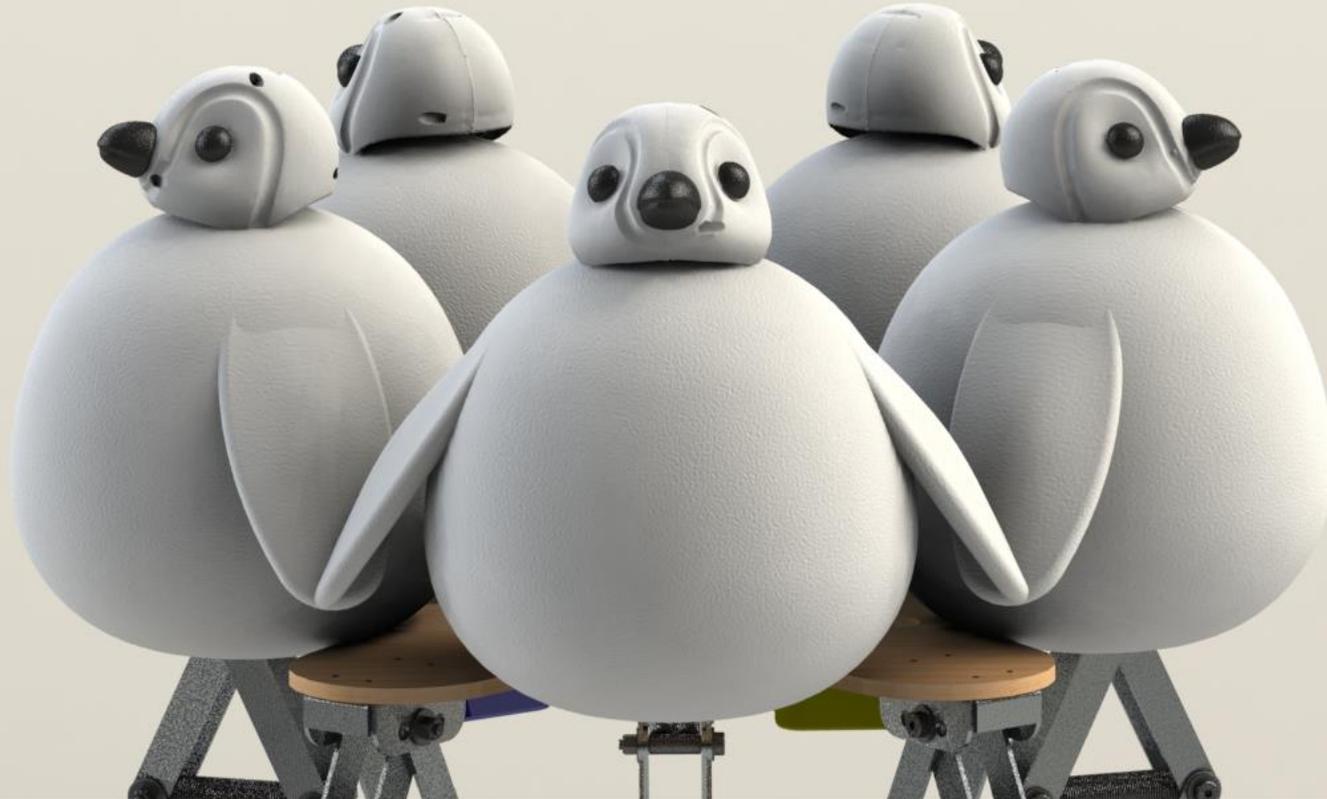



**SHIBUE
TAKASHI
NAKAYOKU
NAOTO
ITO
KATO
JUNPEI**

断面図

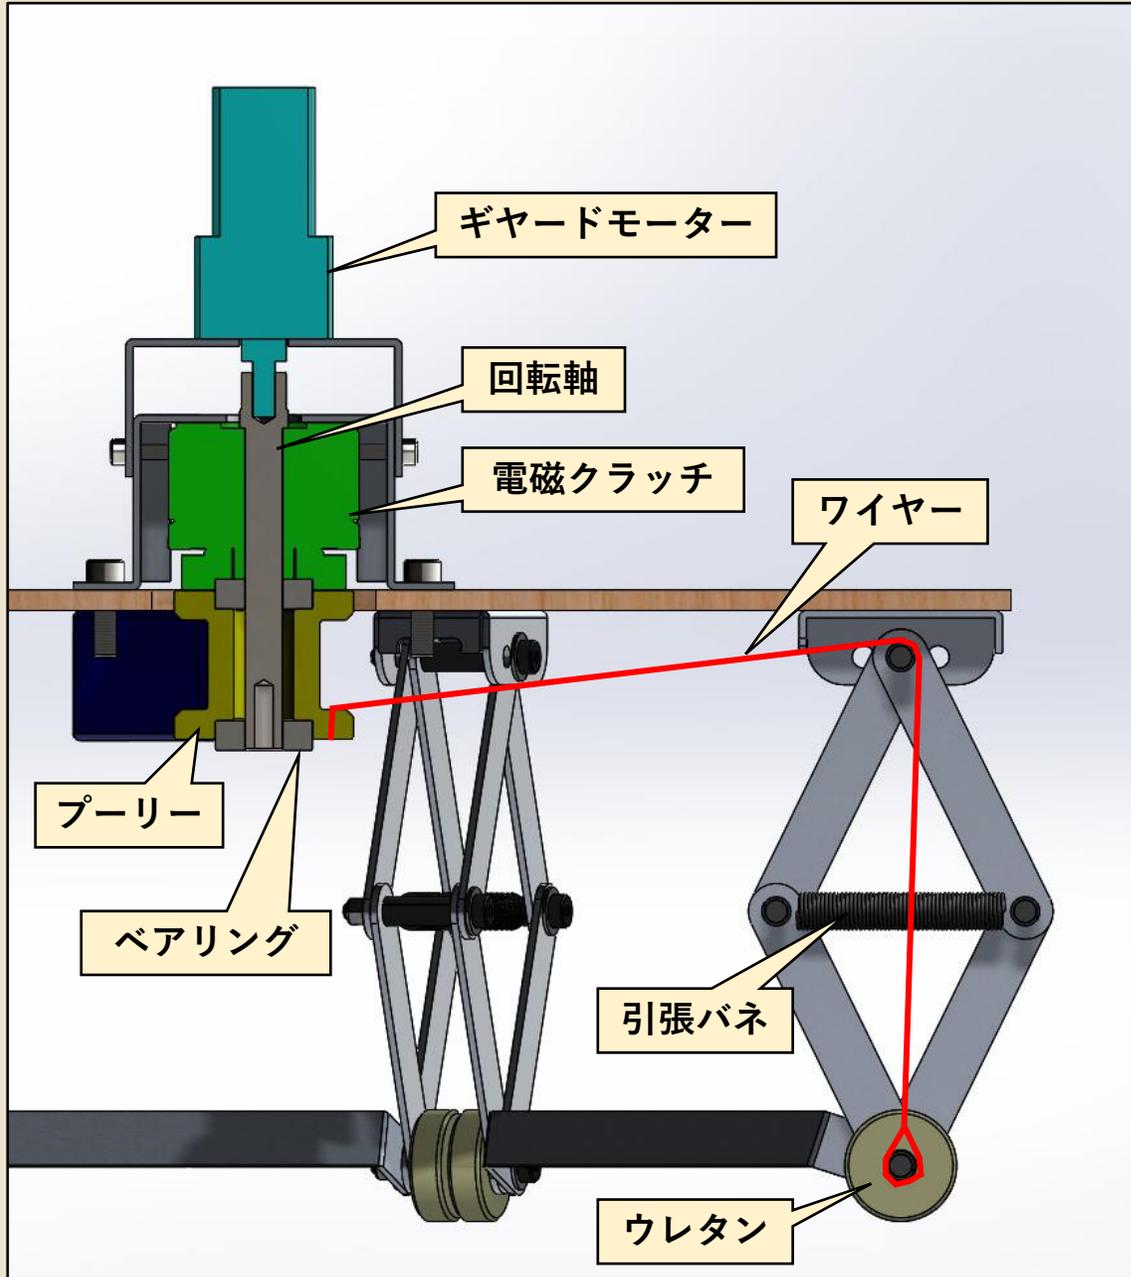

底面図

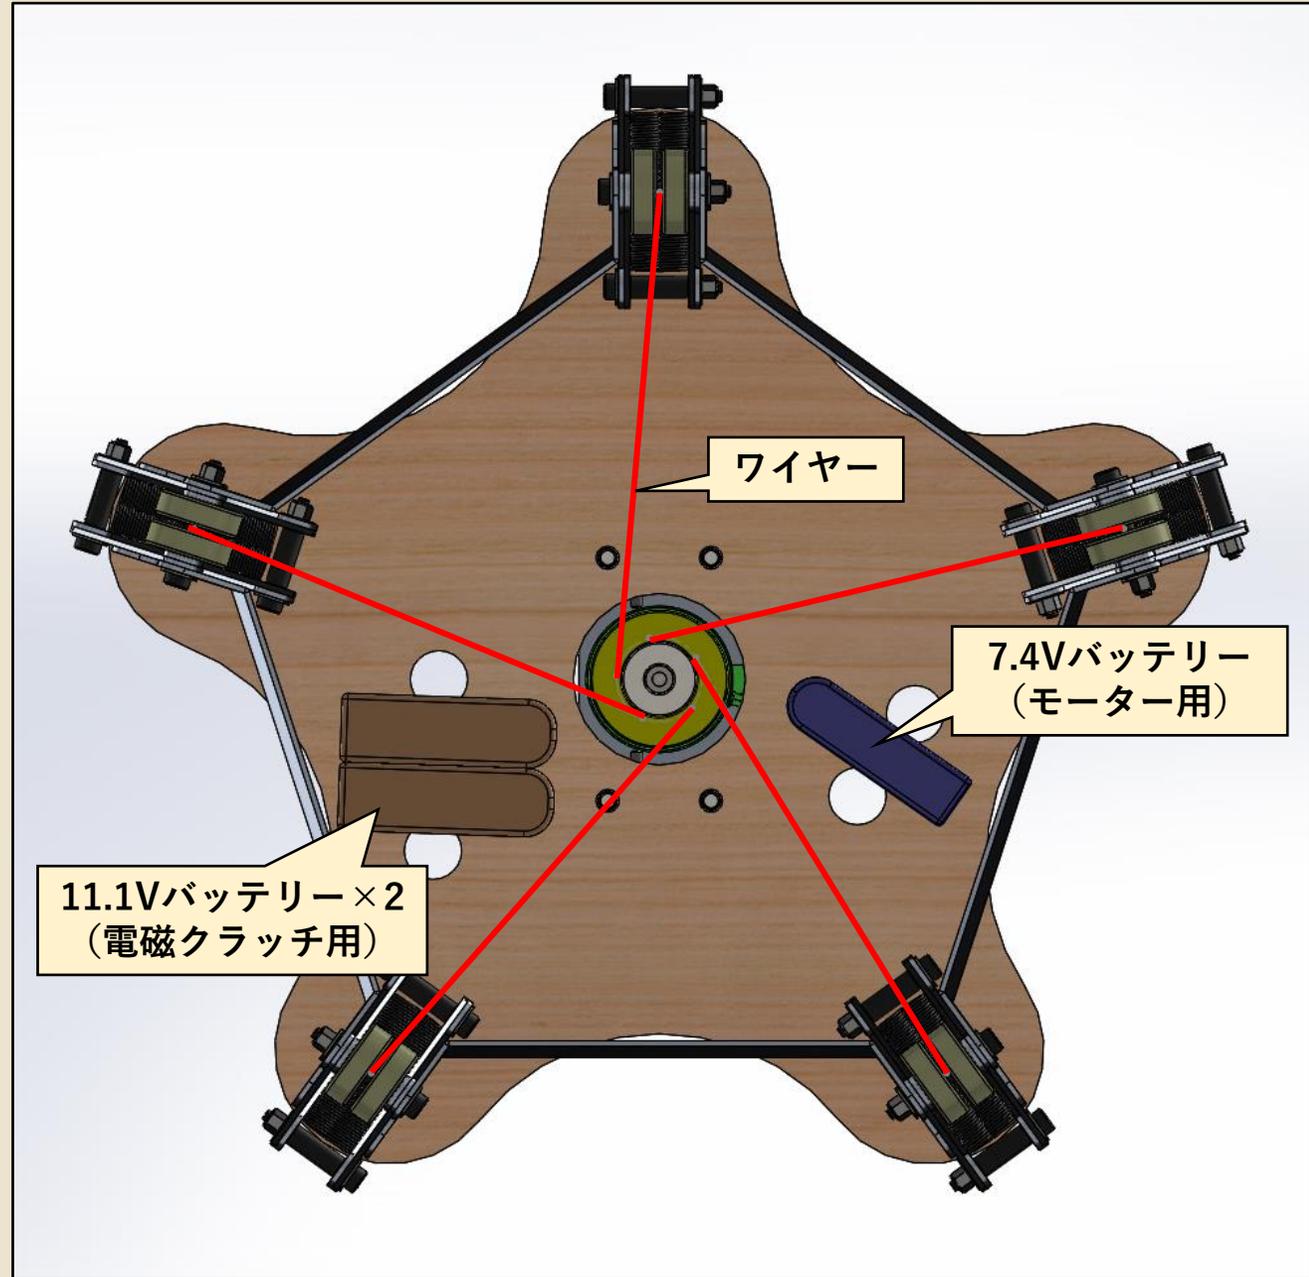

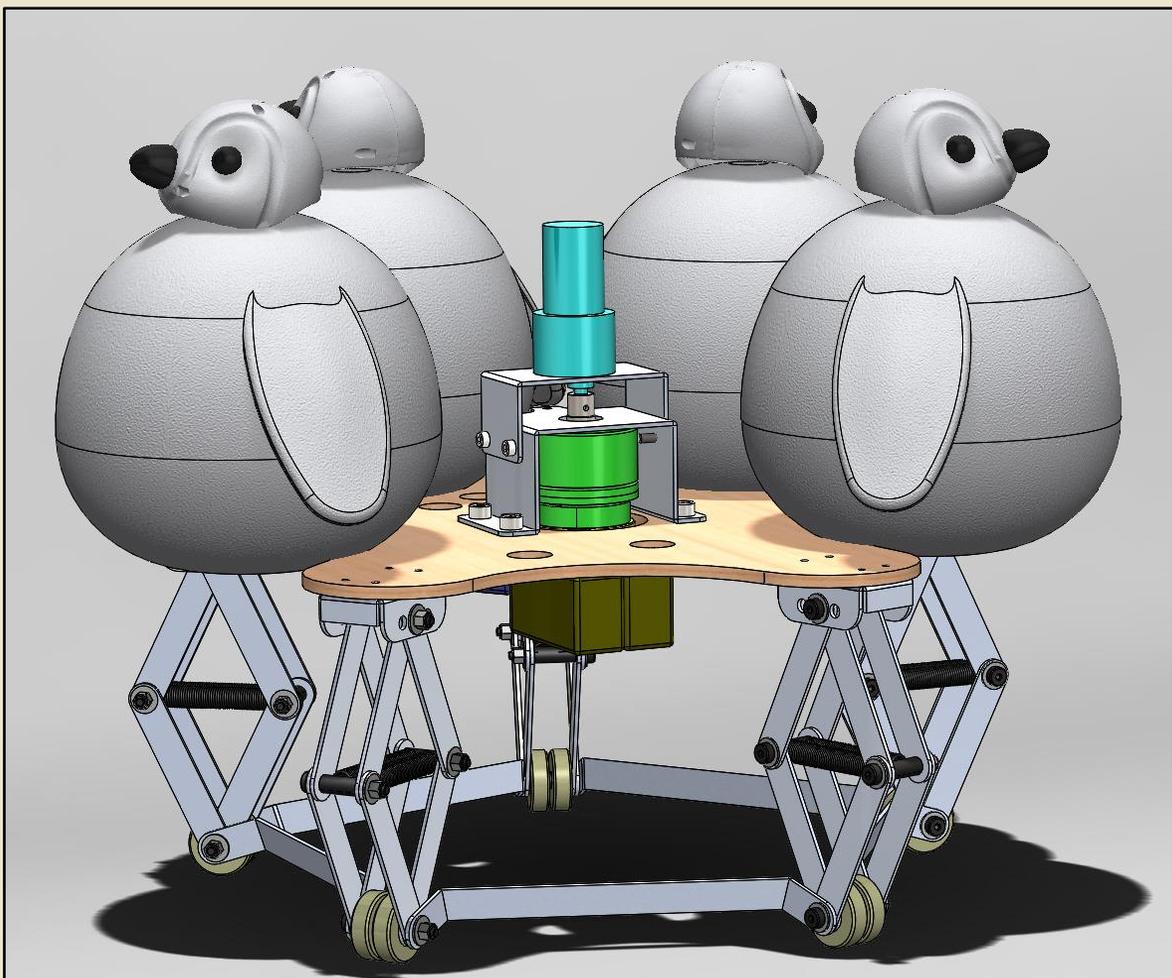

諸元表

項目	諸元
ギヤードモーター	回転数：120rpm、トルク：1.96N・m
電磁クラッチ	電圧：24V、静摩擦トルク：2N・m
バッテリー①	7.4Vリポバッテリー1500mAh
バッテリー②	11.1Vリポバッテリー1350mAh×2個直列
タイマー	クラッチON/OFFのタイミング制御
引張バネ	バネ定数： $(0.343+0.134) \times 5$ N/mm
ベース板	シナ合板 t5.5
ブラケット類、脚部	アルミ A5052P t2.0
ワイヤー	SUSコーティングワイヤー $\phi 1.0$
ウレタンクッション	エステル系ポリウレタン